



GAMME ACCESSOIRES

THIEVIN

LA QUALITÉ À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES



SOMMAIRE

Liste accrochages chariots télescopiques ou chargeurs frontaux	3
--	---

Tableau des puissances	4
------------------------	---



GAMME CHARIOT TÉLESCOPIQUE ET TRACTEUR > 150 CV

5

Godets multiservices	6 à 11
Godets grand volume (GRV)	12
Godets terrassement (TER)	13
Godets 4 en 1 (GO4)	14
Fourches à fumier (FOU)	15
Fourches à grappin (FOG)	16
Godets à pommes de terre (GAP)	17
Piques bottes (PIQ)	18 à 20
Fourches à palettes (FAP)	21
Fourches à palettes flottantes (FFL)	22
Interfaces (INT)	23
Pince à balles (PAB)	24 à 26
Double lève-sac (HBB)	27



GAMME TRACTEUR < 150 CV

28

Godets multiservices (MUL2-D)	29
Godets grand volume (GRV-C)	30
Godets à déversement amplifié (GDA)	31
Godets terrassement (TER)	32
Godets 4 en 1 (GO4)	33
Fourches à fumier (FOU-C)	34
Fourches à grappin (FOG-C)	35
Godets à pommes de terre (GAP)	36
Piques bottes (PIQ)	37 à 39
Fourches à palettes (FAP)	40
Fourches à palettes flottantes (FFL)	41
Interfaces (INT)	42
Pince à balles (PAB)	43 à 45
Double lève-sac (HBB)	46



GAMME MINI-CHARGEUR

47

Godets multiservices doigts forgés (MUL1-D)	48
Godets terrassement (GOU-M)	49
Pique botte (PIQ2-M)	50
Fourches à fumier (FOU-M)	51
Fourches à grappin (FOG-M)	52



GAMME LAMES

53

Lames bull fixes (LAM-F)	54
Lames bull orientables (LAM-O)	55
Lames ensilage fixes (LAM-E)	56
Lames ensilage rabattable (LAM-E-VR)	57
Lames remonte tas (LAM-RT)	58

Liste accrochages chariots télescopiques ou chargeurs frontaux

Numéro accrochage	Modèles Chariots télescopiques Tracteurs Mini-chargeurs	Gamme accessoires			
		Télescopique	Chargeur	Mini-chargeur	Lames
55	3 points CATÉGORIE 1 (haut Ø19 bas Ø22)				
63	3 points CATÉGORIE 2-3 (haut Ø25 et 32 bas Ø28 et 38)				
03	BOBCAT Massey Fergusson Série 8000 Bobcat V417 / V518 / V638 / V723 / T2556 / T2566 / T3071 / T3571 / T35100 / T35120 T40140 / T40170 / T2250 /				
33	BOBCAT 2 Massey Fergusson Série 6000 et Série 7000 MF 9407 / MF 9306 / MF 9205 Bobcat TL 360 / TL 470 / TL 43.80 / TL 34.65 / TL 35.7 / TL 38.70				
58	BOBCAT 3 Massey Fergusson 9305 Bobcat TL358 / TL26.60 / TL30.60 / TL30.70				
30	MINI BOBCAT attache Quick Tach				
36	CASE - Tractopelle 580 SLE				
10	CATERPILLAR				
56	CATERPILLAR 2 - Série TH62 suivant année NOUS CONTACTER				
08	CLAAS - Série Scorpion				
18	CLAAS - Série Targo / Ranger				
22	DIECI 1 - Série Apollo / Mini Agri / Agri Pivot				
07	DIECI 2 - Série : Agri Farmer / Agri Star / Agri Plus / Agri Tech / Dedalus / Zeus				
23	DIECI 3 - Série : Runner / Icarus / Samson:45-8, 40-11 / Pegasus				
37	DIECI 4 - Série : Samson 70-10 / Pegasus 70-11, Agrimax 65.8				
06	EURO				
41	EURO - Tablier MX convertible EURO (diamètre verrouillage 33 mm)				
09	FAUCHEUX - Tablier Blanc				
26	FAUCHEUX F2 - Tablier gris				
64	GIANT				
11	JCB Q-FIT - Tablier Q-FIT				
43	JCB 2CX				
65	JCB 3CX				
20	JCB OUTIL/TOOL CARRIER - Tablier Outil / Tool Carrier				
21	JCB QUICK-HITCH - Tablier Quick-Hitch				
05	JLG / DE UTZ FAHR				
17	JOHN DEERE - John Deere tablier MATBRO (Tablier d'accrochage 2 cônes)				
70	KRAMER				
31	LIEBHER - Série TL442-13				
02	MAILLEUX - Tablier MX				
46	MAILLEUX - Tablier MXC+ (20C+/25C+/30C+ Espace vert)				
04	MANITOU				
34	MANITOU - Série MT industriel TP				
45	MANITOU SUR BOBCAT et BOBCAT 2 - Série Bobcat N°03 et 33				
59	MANITOU SUR BOBCAT 3 - Bobcat TL358 / TL26.60 / TL30.60 / TL30.70				
35	MERLO - Grand tablier ZM3				
01	MERLO - Petit tablier ZM2				
68	MERLO ZM2 sur BOBCAT 2 - Bobcat TH6030				
40	NEW HOLLAND - Série LM avant fin d'année 2013 et de 2015 à fin d'année 2018				
12	NEW HOLLAND 2 - Série LM année 2014 et de 2019 à aujourd'hui				
15	PICHON				
49	SAMBRON				
47	SCHAFFER - Série 9660T				
52	SCHAFFER 2 - Série 9530 / 8610 / 8620 / 9640 / 9620 / 670T				
50	SCHAFFER 3 - Série 2030				
38	TEREX (2306 Télélift)				
69	VOLVO - 4200-4300-4400 L50 à L120				
16	VOLVO - CHARGEUSE				
66	VOLVO - L35B				
14	WEIDEMANN				

TABLEAU DES PUISSANCES

Le tableau ci-dessous reprend les différentes indications de puissances que vous retrouverez en haut de chaque page de la plaquette.

VIGNETTE	GAMME DE MATÉRIELS	PUISSANCE MAXIMALE AUTORISÉE POUR CETTE GAMME
	Chariot télescopique	/
	Tracteurs agricoles avec chargeurs frontaux	> 150 cv
	Tracteurs agricoles avec chargeurs frontaux	< 150 cv
	Mini-chargeurs	/
	Tracteurs agricoles	/



GAMME CHARIOT TÉLESCOPIQUE ET TRACTEUR >150

Gamme d'accessoires prévue pour chariots télescopiques et tracteurs avec chargeurs frontaux de plus de 150 cv.



Vue en coupe d'un
MUL3-4-5
avec casquette de
renfort



Option dents latérales
sur MUL3-4-5



GODETS MULTISERVICES DOIGTS FORGÉS (MUL3-D)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	DOIGTS	POIDS (KG)
MUL3-D en lame d'usure en 150 x 16 mm en 450 HB				
MUL30021040..	2 100	1 190	8	625
MUL30023040..	2 300	1 310	9	690
MUL30024540..	2 450	1 390	10	720
MUL3-D en double lame boulonnée 150 x 20 mm en 500 HB				
MUL30021050..	2 100	1 190	8	670
MUL30023050..	2 300	1 310	9	740
MUL30024550	2 450	1 390	10	770

Doigts forgés Ø35 mm et longueur 680 mm anti-rotation

Hauteur 770 mm et profondeur 850 mm

Coque acier épaisseur 10 mm et flancs acier épaisseur 10 mm

Ouverture 1 540 mm par 2 vérins double effet Ø70 mm

Valve hydraulique et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé

Options : joues démontables et dents latérales



GODETS MULTISERVICES RENFORCÉS (MUL3)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	DOIGTS	POIDS (KG)
MUL3 en lame d'usure en 150 x 16 mm en 450 HB				
MUL30021010	2 100	1 190	8	675
MUL30023010	2 300	1 310	8	710
MUL30024510	2 450	1 390	8	735
MUL3 en double lame boulonnée 150 x 20 mm en 500 HB				
MUL30021020	2 100	1 190	8	720
MUL30023020	2 300	1 310	8	760
MUL30024520	2 450	1 390	8	790

Doigts épaisseur 15 mm renforcés

Hauteur 770 mm et profondeur 850 mm

Coque acier épaisseur 10 mm et flancs acier épaisseur 10 mm

Ouverture 1 540 mm par 2 vérins double effet Ø70 mm

Valve hydraulique et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé

Options : joues démontables et dents latérales



GODETS MULTISERVICES DOIGTS FORGÉS (MUL4-D)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	DOIGTS	POIDS (KG)
MUL4-D en lame d'usure en 150 x 16 mm en 450 HB				
MUL40023040..	2 300	1 600	10	770
MUL40024540	2 450	1 700	11	800
MUL4-D en double lame boulonnée 150 x 20 mm en 500 HB				
MUL40023050..	2 300	1 600	10	820
MUL40024550	2 450	1 700	11	850
MUL40027050	2 700	1 900	11	1 050

Doigts forgés Ø35 mm et longueur 680 mm anti-rotation

Hauteur 890 mm et profondeur 950 mm

Coque acier épaisseur 10 mm et flancs acier épaisseur 10 mm

Ouverture 1 736 mm par 2 vérins double effet Ø70 mm

Valve hydraulique et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé

Options : joues démontables et dents latérales



GODETS MULTISERVICES RENFORCÉS (MUL4)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	DOIGTS	POIDS (KG)
MUL4 en lame d'usure en 150 x 16 mm en 450 HB				
MUL40023010..	2 300	1 600	9	795
MUL40024510	2 450	1 700	9	820
MUL4 en double lame boulonnée 150 x 20 mm en 500 HB				
MUL40023020..	2 300	1 600	9	845
MUL40024520	2 450	1 700	9	870
MUL40027020	2 700	1 900	10	1 075

Doigts épaisseur 15 mm renforcés

Hauteur 890 mm et profondeur 950 mm

Coque acier épaisseur 10 mm et flancs acier épaisseur 10 mm

Ouverture 1 763 mm par 2 vérins double effet Ø70 mm

Valve hydraulique et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé

Options : joues démontables et dents latérales



GODETS MULTISERVICES DOIGTS FORGÉS (MUL5-D)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	DOIGTS	POIDS (KG)
MUL5-D en double lame boulonnée 150 x 20 mm en 500 HB				
MUL50023050	2 300	2 170	10	1 220
MUL50024550	2 450	2 300	10	1 300
MUL50027050	2 700	2 560	11	1 420

Doigts forgés Ø45 mm et longueur 890 mm anti-rotation

Hauteur 997 mm et profondeur 1 157 mm

Coque acier épaisseur 10 mm et flancs acier épaisseur 15 mm

Ouverture 2 043 mm par 2 vérins double effet Ø70 mm

Valve hydraulique et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé

Options : joues démontables et dents latérales



GODETS MULTISERVICES RENFORCÉS (MUL5)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	DOIGTS	POIDS (KG)
MUL5-D en double lame boulonnée 150 x 20 mm en 500 HB				
MUL50023020	2 300	2 170	9	1 270
MUL50024520	2 450	2 300	9	1 360
MUL50027020	2 700	2 560	10	1 470

Doigts épaisseur 20 mm renforcés

Hauteur 997 mm et profondeur 1 157 mm

Coque acier épaisseur 10 mm et flancs acier épaisseur 15 mm

Ouverture 2 043 mm par 2 vérins double effet Ø70 mm


Valve hydraulique et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé

Options : joues démontables et dents latérales



GODETS GRAND VOLUME (GRV)



Calcul du volume suivant norme ISO 7546



RÉFÉRENCE	LAR-GEUR (MM)	VOLUME DÔME (L)	HAUTEUR DÔME (MM)	HAUTEUR(H) PROFONDEUR(P) (MM)	POIDS (KG)
GRV en lame d'usure en 150 x 16 mm en 450 HB					
GRV15024510..	2 450	1 500	308	H=970 / P=990	558
GRV20024510..	2 450	2 000	345	H=1 060 / P=1 150	626
GRV25024510..	2 450	2 500	380	H=1 200 / P=1 330	708
GRV30025010..	2 500	3 000	420	H=1 240 / P=1 490	773
GRV35024510..	2 450	3 500	459	H=1 330 / P=1 730	883
GRV40024510..	2 450	4 000	492	H=1 420 / P=1 870	886
GRV en double lame boulonnée 150 x 20 mm en 500 HB					
GRV15024520..	2 450	1 500	308	H =970 / P=990	565
GRV20024520..	2 450	2 000	345	H =1 060 / P=1 150	660
GRV25024520..	2 450	2 500	380	H =1 200 / P=1 330	760
GRV30025020..	2 500	3 000	420	H =1 240 / P=1 490	845
GRV35024520..	2 450	3 500	459	H =1 330 / P=1 730	950
GRV40024520..	2 450	4 000	492	H =1 420 / P=1 870	995
GRV50024520..	2 450	5 000	571	H =1 620 / P=2 150	1 705
GRV60024520..	2 450	6 000	604	H =1 830 / P=2 350	1 825

Coque acier épaisseur 10 mm et flancs acier épaisseur 8 mm

Accrochage soudé



GOSETS TERRASSEMENT (TER)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME DÔME (L)	DENTS	POIDS (KG)
TER EN LAME D'USURE EN 150 X 16 MM EN 450 HB				
TER00019010..	1 900	760	/	355
TER00021010..	2 100	870	/	375
TER00023010..	2 300	960	/	395
TER00024510..	2 450	1 020	/	410
TER EN DOUBLE LAME BOULONNÉE 150 X 20 MM EN 500 HB				
TER00019020..	1 900	760	/	400
TER00021020..	2 100	870	/	420
TER00023020..	2 300	960	/	445
TER00024520..	2 450	1 020	/	465
TER AVEC DENTS TP				
TER00019030..	1 900	760	6	380
TER00021030..	2 100	870	7	400
TER00023030..	2 300	960	8	425
TER00024530..	2 450	1 020	8	440

Hauteur 750 mm et profondeur 780 mm

Coque acier épaisseur 8 mm et flancs acier épaisseur 10 mm

Accrochage soudé



GODETS 4 en 1 (GO4)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME DÔME (L)	DENTS	POIDS (KG)
GO4 EN LAME D'USURE EN 150 X 16 MM EN 450 HB				
GOX00021010..	2 100	920	/	775
GOX00023010..	2 300	1 020	/	830
GOX00024510..	2 450	1 090	/	865
GO4 AVEC DENTS TP				
GOX00021030..	2 100	920	6	805
GOX00023030..	2 300	1 020	7	855
GOX00024530..	2 450	1 090	8	895

Hauteur 823 mm et profondeur 809 mm

Coque acier épaisseur 8 mm et flancs acier épaisseur 10 mm

Ouverture par 2 vérins double effet Ø70 mm

Valve hydraulique et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé



FOURCHES À FUMIER (FOU)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	DOIGTS	POIDS (KG)
FOU30021010..	2 100	11	445
FOU30023010..	2 300	12	475
FOU30024510..	2450	12	515
FOU30027010..	2 700	13	555

Doigts forgés Ø 45 mm et longueur 1 200 mm anti-rotation

Hauteur 860 mm et profondeur 1 000 mm

Fond en tube 100 x 100 x 8 et flancs épaisseur 15 mm

Patin d'usure

Accrochage soudé



FOURCHES À GRAPPIN (FOG)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	DOIGTS	POIDS (KG)
FOG30021010..	2 100	1 540	11	730
FOG30023010..	2 300	1 690	12	770
FOG30024510..	2 450	1 800	12	790
FOG30027010..	2 700	1 980	13	870

Doigts forgés Ø 45 mm et longueur 1 200 mm anti-rotation (fourche)

Hauteur 860 mm et profondeur 1 000 mm

Fond en tube 100 x 100 x 8 mm et flancs épaisseur 15 mm

Patin d'usure

Ouverture 2 100 mm par 2 vérins double effet Ø70 mm


Doigts courbés Ø35 mm et longueur 680 mm anti-rotation (grappin)

Valve hydraulique et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé



GODETS À POMMES DE TERRE (GAP)

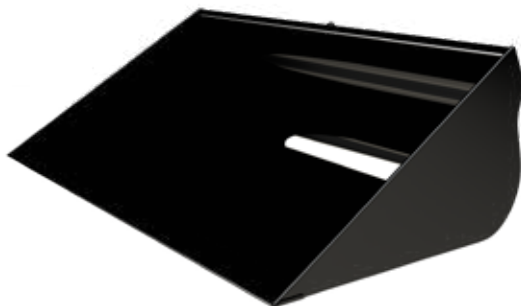

RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME DÔME (L)	POIDS (KG)
GAP00021010..	2 100	2 082	650
GAP00023010..	2 300	2 302	695
GAP00024510..	2 450	2 468	730

Double lame d'usure soudées en 150 x 16 mm en 450 HB

Hauteur 965 mm et profondeur 1 680 mm

Coque acier épaisseur 10 mm et flancs acier épaisseur 10 mm

Rond Ø12 mm soudés sur les flancs

Accrochage soudé



PIQUES BOTTES (PIQ)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	DOIGTS	POIDS (KG)
PIQ24500020..	1 070	2	115
PIQ34500020..	1 300	3	131
PIQ44500020..	1 800	4	154

Doigts forgés Ø 45 mm et longueur 1 200 mm anti-rotation

(longueur utile = 1 055 mm)

Châssis en tube de 100 x 100 mm

Hauteur de 1 050 mm

Accrochage soudé



PIQUE BOTTE GRANDE HAUTEUR (PIQ4-H)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	DOIGTS	POIDS (KG)
PIQ44500040..	1 800	4	538

Doigts forgés Ø 45 mm et longueur 1 200 mm anti-rotation

(longueur utile = 1 055 mm)

Châssis en tube de 150 x 100 x 6 mm

Hauteur de 2 400 mm

Tube inférieur en tube de 150 x 100 x 8 mm

Accrochage soudé





PIQUE BOTTE GRANDE HAUTEUR AVEC GRAPPIN (PIQ4-G)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	DOIGTS	POIDS (KG)
PIQ44500030..	2 000	4	730

Doigts forgés Ø 45 mm et longueur 1 200 mm anti-rotation

(longueur utile = 1 055 mm)

Hauteur de 2 730 mm et ouverture de 3 315 mm

Châssis en tube de 150 x 100 x 6 mm

Tube inférieur en tube de 150 x 100 x 8 mm

Doigts Ø35 mm et longueur 410 mm (grappin)

Valve hydraulique et coupleurs hydrauliques fournis

Accrochage soudé



FOURCHES À PALETTES (FAP)



RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (KG)	DIMMENSIONS FOURCHES (MM)	POIDS (KG)
FAP25000010..	2 500	1 000 x 100 x 40	250
FAP35000010..	3 500	1 200 x 125 x 45	320

FAP sans déplacement latéral des fourches

Tablier de largeur 1 155 mm

FAP-250 : Tablier classe FEM 2

FAP-350 : Tablier classe FEM 3

Accrochage soudé



FOURCHES À PALETTES FLOTTANTES (FLL)



RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (KG)	DIMENSIONS FOURCHES (MM)	POIDS (KG)
TFF35000010..	3 500	1 200 x 125 x 45	345

Fourches flottantes

Tablier de largeur 1 200 mm

Accrochage soudé



INTERFACES (INT)

**RÉFÉRENCE**

INT10000010..

Pour toute interface, nous contacter pour vérifier
la faisabilité





PINCE À BALLES ENRUBANÉES (PAB-SER-145)



RÉFÉRENCE	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
PAB10000010..	810	194

2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Balles enrubannées de Ø850 à 1 450 mm ou balles carrés de maxi 1 450 mm

Volets pivotants s'adaptant parfaitement au diamètre des bottes

1 vérin double effet de serrage

Bagues anti-usures auto-lubrifiées

Charge maxi 800 kg

Accrochage boulonné fourni



PINCE À BALLES ENRUBANÉES PRO (PAB-SER-PRO)



RÉFÉRENCE	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
PAB10000020..	810	206

2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Balles enrubannées de 1 000 à 1 700 mm de Ø

Volets pivotants s'adaptant parfaitement au diamètre des bottes

2 vérins de serrage double effet pour une très bonne préhension

Bagues anti-usures auto-lubrifiées


Châssis renforcé

Charge maxi 1 500 kg

Accrochage boulonnée fourni



PINCE À BALLE À GRIFFES (PAB-SYN-GRIF)

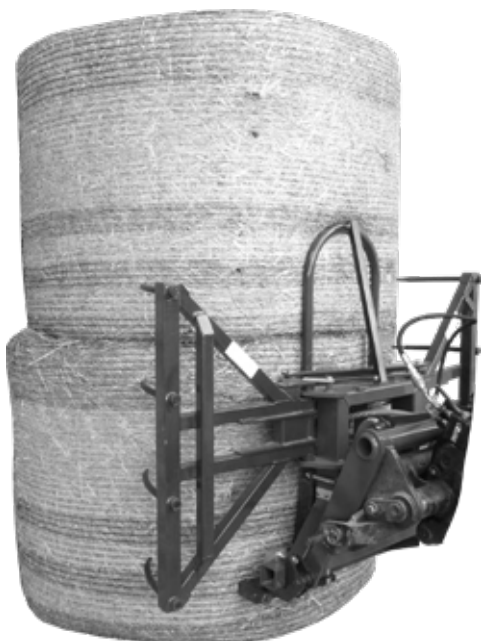

RÉFÉRENCE	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
PAB10000030..	810	206

2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

1 balle ronde ou rectangulaire

Synchronisation des bras

4 dents Ø25 mm par bras

Nécessite 1 double effet

Arceau inclus

Charge maxi 1 200 kg

Accrochage boulonné fourni



DOUBLE LÈVE-SAC (HBB)



RÉFÉRENCE	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
HBB24015010..	1 320	190

Largeur 1 630 mm

Tubes de levage Ø80, 2 épaisseurs 10 mm

Capacité totale maximum de 2 400 kg, 4 emplacements de 600 kg

Arrêtoirs soudés à chaque emplacement

Stabilisateur arrière

Manipule les big bags à 1,2 ou 4 anses

Accrochage soudé






GAMME TRACTEUR <150

Gamme d'accessoires prévue pour tout chargeur frontal sur tracteur inférieur à 150 cv. Au-delà de 150cv, passer sur la gamme d'accessoires télescopique.



Photo non contractuelle
d'accrochage soudé sur MUL2R
sous réserve de modification



Les gammes d'accessoires sont en accrochage soudé

GODETS MULTISERVICES DOIGTS FORGÉS (MUL2-D)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	DOIGTS	POIDS (KG)
MUL2-D EN LAME D'USURE EN 150 X 16 MM EN 450 HB				
MUL20017010..	1 700	820	8	408
MUL20019010..	1 900	920	9	434
MUL20021010..	2 100	1 120	9	498
MUL20023010..	2 300	1 120	10	527
MUL20024510..	2 450	1 190	10	545
MUL2-D EN DOUBLE LAME BOULONNÉE 150 X 20 MM EN 500 HB				
MUL20017020..	1 700	820	8	442
MUL20019020..	1 900	920	9	472
MUL20021020..	2 100	1 120	9	543
MUL20023020..	2 300	1 120	10	576
MUL20024520..	2 450	1 190	10	597
MUL20027020..	2 700	1 310	11	696

Doigts forgés Ø 35 mm et longueur 680 mm anti-rotation

Hauteur 680 mm et profondeur 790 mm

Coque acier épaisseur 6 mm et flancs acier épaisseur 10 mm pour les 1 700 et 1 900 mm

Coque acier épaisseur 8 mm et flancs acier épaisseur 10 mm pour les 2 100 / 2 300 / 2 450 et 2 700 mm

Ouverture 1 390 mm par 2 vérins double effet Ø 70 mm

2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé

Option : joues démontables



GOSETS GRAND VOLUME (GRV-C)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME DÔME (L)	POIDS (KG)
GRV en lame d'usure en 150 x 16 mm en 450 HB			
GVC15023010..	2 300	1 650	400
GVC18024510..	2 450	1 760	415
GRV-C en double lame boulonnée 150 x 20 mm en 500			
GVC15023020..	2 300	1 650	450
GVC18024520..	2 450	1 760	470

Hauteur 990 mm et profondeur 1 040 mm

Coque acier épaisseur 6 mm et flancs acier épaisseur 6 mm

Accrochage soudé



GODETS À DÉVERSEMENT AMPLIFIÉ (GDA)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME DÔME (L)	POIDS (KG)
GDA EN LAME D'USURE EN 150 X 16 MM EN 450 HB			
GDA00021010..	2100	1400	633
GDA00023010..	2 300	1 553	645
GDA00024510..	2 450	1 667	663
GDA EN DOUBLE LAME BOULONNÉE 150 X 20 MM EN 500 HB			
GDA00021020..	2 300	1 400	671
GDA00023020..	2 300	1 553	686
GDA00024520..	2 450	1 667	707

Hauteur 980 mm et profondeur 1 125 mm

Coque acier épaisseur 6 mm et flancs acier épaisseur 6 mm

Châssis en tube 100 x 100 mm en épaisseur 6 mm

2 vérins double effet Ø 70 mm pour une inclinaison de 51°

2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé



GODETS TERRASSEMENT (TER)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME DÔME (L)	DENTS	POIDS (KG)
TER EN LAME D'USURE EN 150 X 16 MM EN 450 HB				
TER00019010..	1 900	760	/	355
TER00021010..	2 100	870	/	375
TER00023010..	2 300	960	/	395
TER00024510..	2 450	1 020	/	410
TER EN DOUBLE LAME BOULONNÉE 150 X 20 MM EN 500 HB				
TER00019020..	1 900	760	/	400
TER00021020..	2 100	870	/	420
TER00023020..	2 300	960	/	445
TER00024520..	2 450	1 020	/	465
TER AVEC DENTS TP				
TER00019030..	1 900	760	6	380
TER00021030..	2 100	870	7	400
TER00023030..	2 300	960	8	425
TER00024530..	2 450	1 020	8	440

Hauteur 750 mm et profondeur 780 mm

Coque acier épaisseur 8 mm et flancs acier épaisseur 10 mm

Accrochage soudé



GODETS 4 en 1 (GO4)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME DÔME (L)	DENTS	POIDS (KG)
GO4 EN LAME D'USURE EN 150 X 16 MM EN 450 HB				
GOX00021010..	2 100	920	/	775
GOX00023010..	2 300	1 020	/	830
GOX00024510..	2 450	1 090	/	865
GO4 AVEC DENTS TP				
GOX00021030..	2 100	920	6	805
GOX00023030..	2 300	1 020	7	855
GOX00024530..	2 450	1 090	8	895

Hauteur 823 mm et profondeur 809 mm

Coque acier épaisseur 8 mm et flancs acier épaisseur 10 mm

Ouverture par 2 vérins double effet Ø70 mm

Valve hydraulique et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé



FOURCHES à FUMIER (FOU-C)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	DOIGTS	POIDS (KG)
FOU20017010..	1 700	8	230
FOU20019010..	1 900	9	247
FOU20021010..	2 100	9	259
FOU20023010..	2 300	10	276
FOU20024510..	2 450	10	285

Doigts forgés Ø 35 mm et longueur 850 mm anti-rotation

Hauteur 770 mm et profondeur 900 mm

Fond en tube 120 x 80 x 4 mm et flancs épaisseur 10 mm

Patin d'usure

Accrochage soudé



FOURCHES À GRAPPIN (FOG-C)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	DOIGTS	POIDS (KG)
FOG20017010..	1 700	994	8	390
FOG20019010..	1 900	1 113	9	420
FOG20021010..	2 100	1 232	9	440
FOG20023010..	2 300	1 352	10	455
FOG20024510..	2 450	1 440	10	470

Doigts forgés Ø 35 mm et longueur 850 mm anti-rotation (fourche)

Hauteur 770 mm et profondeur 900 mm

Fond en tube 120 x 80 x 4 mm et flancs épaisseur 10 mm

Patin d'usure

Ouverture 1 550 mm par 2 vérins double effet Ø70 mm

Doigts courbés Ø35 mm et longueur 680 mm anti-rotation (grappin)

2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé



GOSETS À POMMES DE TERRE (GAP)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME DÔME (L)	POIDS (KG)
GAP00021010..	2 100	2 082	650
GAP00023010..	2 300	2 302	695
GAP00024510..	2 450	2 468	730

Double lame d'usure soudées en 150 x 16 mm en 450 HB

Hauteur 965 mm et profondeur 1 680 mm

Coque acier épaisseur 10 mm et flancs acier épaisseur 10 mm

Rond Ø12 mm soudés sur les flancs

Accrochage soudé



PIQUES BOTTES (PIQ)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	DOIGTS	POIDS (KG)
PIQ24500020..	1 070	2	115
PIQ34500020..	1 300	3	131
PIQ44500020..	1 800	4	154

Doigts forgés Ø 45 mm et longueur 1 200 mm anti-rotation

(longueur utile = 1 055 mm)

Châssis en tube de 100 x 100 mm

Hauteur de 1 050 mm

Accrochage soudé





PIQUE BOTTE GRANDE HAUTEUR (PIQ4-H)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	DOIGTS	POIDS (KG)
PIQ44500040..	1 800	4	538

Doigts forgés Ø 45 mm et longueur 1 200 mm anti-rotation

(longueur utile = 1 055 mm)

Châssis en tube de 150 x 100 x 6 mm

Hauteur de 2 400 mm

Tube inférieur en tube de 150 x 100 x 8 mm

Accrochage soudé





PIQUE BOTTE GRANDE HAUTEUR AVEC GRAPPIN (PIQ4-G)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	DOIGTS	POIDS (KG)
PIQ44500030..	2 000	4	730

Doigts forgés Ø 45 mm et longueur 1 200 mm anti-rotation

(longueur utile = 1 055 mm)

Hauteur de 2 730 mm et ouverture de 3 315 mm

Châssis en tube de 150 x 100 x 6 mm

Tube inférieur en tube de 150 x 100 x 8 mm

Doigts Ø35 mm et longueur 410 mm (grappin)

Valve hydraulique et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé



FOURCHES À PALETTES (FAP)



RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (KG)	DIMENSIONS FOURCHES (MM)	POIDS (KG)
FAP25000010..	2 500	1 000 x 100 x 40	250
FAP35000010..	3 500	1 200 x 125 x 45	320

FAP sans déplacement latéral des fourches

Tablier de largeur 1 155 mm

FAP-250 : Tablier classe FEM 2

FAP-350 : Tablier classe FEM 3

Accrochage soudé





FOURCHES À PALETTES FLOTTANTES (FLL)



RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (KG)	DIMENSIONS FOURCHES (MM)	POIDS (KG)
TFF35000010..	3 500	1 200 x 125 x 45	345

Fourches flottantes

Tablier de largeur 1 200 mm

Accrochage soudé





INTERFACES (INT)



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS FOURCHES (MM)	POIDS (KG)
INT100000100206	MX vers EURO	60
INT100000100606	EURO vers MX	95
INT10000010	Autre interface	-

Pour toute interface, nous contacter pour vérifier la disponibilité





PINCE À BALLES ENRUBANÉES (PAB-SER-145)



RÉFÉRENCE	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
PAB10000010..	810	194

2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Balles enrubannées de Ø850 à 1 450 mm ou balles carrés de maxi 1 450 mm

Volets pivotants s'adaptant parfaitement au diamètre des bottes

1 vérin double effet de serrage

Bagues anti-usures auto-lubrifiées

Charge maxi 800 kg

Accrochage boulonné fourni



PINCE À BALLES ENRUBANÉES PRO (PAB-SER-PRO)



RÉFÉRENCE	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
PAB10000020..	810	206

2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Balles enrubannées de 1 000 à 1 700 mm de Ø

Volets pivotants s'adaptant parfaitement au diamètre des bottes

2 vérins de serrage double effet pour une très bonne préhension

Bagues anti-usures auto-lubrifiées

Châssis renforcé


Charge maxi 1 500 kg

Accrochage boulonnée fourni





PINCE À BALLE À GRIFFES (PAB-SYN-GRIF)

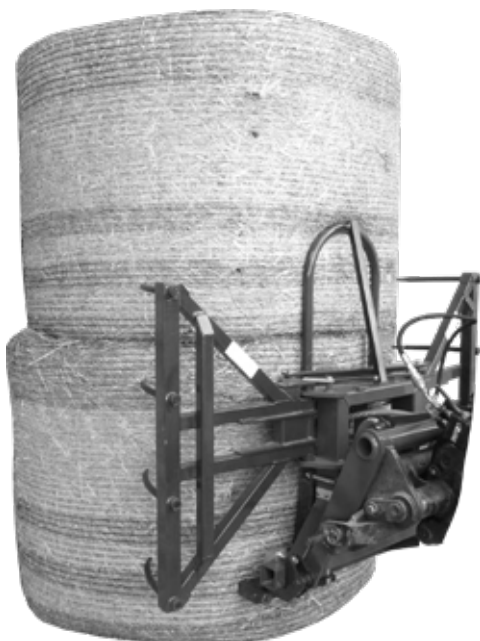

RÉFÉRENCE	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
PAB10000030..	810	206

2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

1 balle ronde ou rectangulaire

Synchronisation des bras

4 dents Ø25 mm par bras

Nécessite 1 double effet

Arceau inclus

Charge maxi 1 200 kg

Accrochage boulonné fourni



DOUBLE LÈVE-SAC (HBB)



RÉFÉRENCE	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
HBB24015010..	1 320	190

Largeur 1 630 mm

Tubes de levage Ø80, 2 épaisseurs 10 mm

Capacité totale maximum de 2 400 kg, 4 emplacements de 600 kg

Arrêtoirs soudés à chaque emplacement

Stabilisateur arrière

Manipule les big bags à 1,2 ou 4 anses

Accrochage soudé





GAMME MINI-CHARGEUR

Gamme d'accessoires prévue pour tout type de mini-chargeurs et de valets de ferme.



GODETS MULTISERVICES DOIGTS FORGÉS (MUL1-D)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	DOIGTS	POIDS (KG)
MUL1-D EN LAME D'USURE EN 150 X 16 MM EN 450 HB				
MUL10010040..	1 000	310	5	185
MUL10011040..	1 100	340	6	195
MUL10013040..	1 300	400	7	210
MUL10015040..	1 500	460	8	235
MUL1-D EN DOUBLE LAME SOUDEE 150 X 16 MM EN 450 HB				
MUL10010050..	1 000	310	5	200
MUL10011050..	1 100	340	6	215
MUL10013050..	1 300	400	7	230
MUL10015050..	1 500	460	8	260

Doigts forgés Ø25 mm et longueur 548 mm anti-rotation

Hauteur 500 mm et profondeur 830 mm

Coque acier épaisseur 6 mm et flancs acier épaisseur 8 mm

Ouverture par 2 vérins double effet Ø60 mm

2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé

Option : joues démontables



GODETS TERRASSEMENT (GOU-M)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME DÔME (L)	POIDS (KG)
GOU-M EN LAME D'USURE EN 150 X 16MM EN 450 HB			
GOU10010010..	1 000	180	130
GOU10011010..	1 100	200	140
GOU10013010..	1 300	238	155
GOU10015010..	1 500	277	170
GOU-M EN DOUBLE LAME SOUDÉE 150 X 16 MM EN 450 HB			
GOU10010020..	1 000	180	150
GOU10011020..	1 100	200	160
GOU10013030..	1 300	238	180
GOU10015030..	1 500	277	195

Hauteur 490 mm et profondeur 590 mm

Coque acier épaisseur 6 mm et flancs acier épaisseur 6 mm

Accrochage soudé



PIQUE BOTTE (PIQ2-M)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	DOIGTS	POIDS (KG)
PIQ23500010..	1 070	2	70

Doigts forgés Ø35 mm et longueur 850 mm anti-rotation (longueur utile = 730 mm)

Châssis en tube de 80 x 80 mm

Hauteur de 885 mm

Accrochage soudé



FOURCHES À FUMIER (FOU-M)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	DOIGTS	POIDS (KG)
FOU10010010..	1 000	5	100
FOU10011010..	1 100	6	105
FOU10013010..	1 300	7	120
FOU10015010..	1 500	8	130

Doigts forgés Ø 30 mm et longueur 760 mm anti-rotation

Hauteur 550 mm et profondeur 650 mm

Fond en tube 80 x 80 x 6 mm

Coque acier épaisseur 6 mm

Accrochage soudé

FOURCHES À GRAPPIN (FOG-M)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	VOLUME (L)	DOIGTS	POIDS (KG)
FOG10010010..	1 000	300	5	160
FOG10011010	1 100	330	6	170
FOG10013010	1 300	396	7	190
FOG10015010	1 500	458	8	200

Doigts forgés Ø 30 mm et longueur 760 mm anti-rotation (fourche)

Hauteur 550 mm et profondeur 650 mm

Fond en tube 80 x 80 x 6 mm

Coque acier épaisseur 6 mm

Ouverture par 2 vérins double effet Ø50 mm

Doigts courbés Ø25 mm et longueur 548 mm anti-rotation (grappin)

2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé







GAMME LAMES





LAMES BULL FIXES (LAM-F)

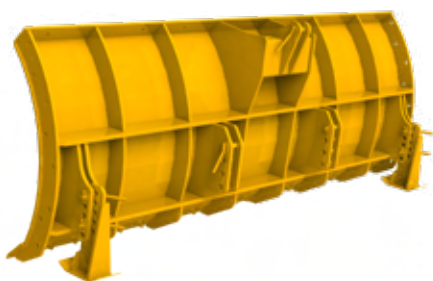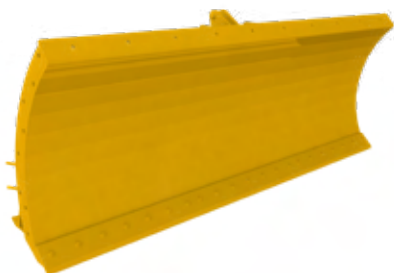

RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
LFI00025010..	2 500	1 100	676
LFI00028010..	2 800	1 100	748
LFI00030010..	3 000	1 100	781

Lames d'usure démontables en 3 parties en 150 x 16 mm en 450 HB


Patins de jauge de série en 450 HB

Tôle acier épaisseur 12 mm

Accrochage soudé



LAMES BULL ORIENTABLES (LAM-O)

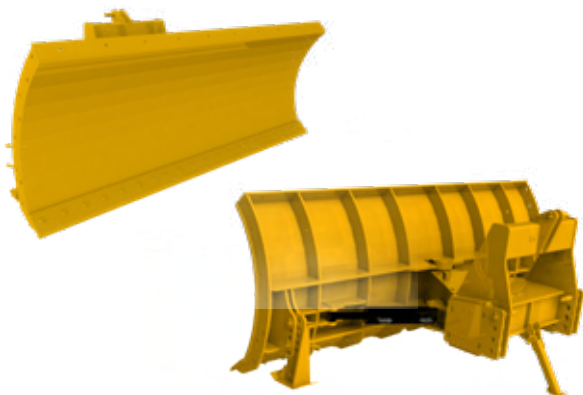

RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
LOR00025010..	2 500	1 100	1 154
LOR00028010..	2 800	1 100	1 235
LOR00030010..	3 000	1 100	1 255
LOR00035010..	3 500	1 100	1 399

Lames d'usure démontables en 3 parties en 150 x 16 mm en 450 HB

Patins de jauge de série en 450 HB

Tôle acier épaisseur 12 mm

Inclinaison par 2 vérins double effet Ø100 mm à 21°

Clapet piloté et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé



Kit neige :



LAMES ENSILAGE FIXES (LAM-E)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
LEN00025010..	2 500	1 100	460

Lames d'usure soudée en 150 x 16 mm en 450 HB

Tôle acier épaisseur 8 mm

Accrochage soudé

Options :

Kit élargisseurs lame largeurs 2 800 mm, 3 000 mm et 3 500 mm

Réhausse ajourée (hauteur 500 mm et largeur 2 200 mm)





LAMES ENSILAGE VOILETS RABATTABLES (LAM-E-VR)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
LVR00035010..	3 500	1 300	870

Largeur repliée : 2 500 mm

Largeur dépliée au travail : 3 500 mm

Hauteur : 1 000 mm + 300 mm de rehausse ajourée

Tôles acier épaisseur 8 mm

Lame renforcée avec tube supérieur en 180 x 80 x 8 mm

Lame renforcée avec tube inférieur en 80 x 80 x 8mm

Lame d'usure soudée en 150 x 16 mm en 450 HB

Volets rabattables actionnés par 2 vérins double effet Ø100 mm

Clapet piloté et 2 coupleurs hydrauliques mâles ½ ISOA fournis

Accrochage soudé



LAMES REMONTE TAS (LAM-RT)



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS (KG)
LRT00030010..	2 320	837	330

Patin d'usure en téflon

Longueur 3 950 mm

Châssis en tube Ø80 mm et épaisseur 10 mm

Tôles acier épaisseur 5 mm

Accrochage soudé pour chariot télescopique ou chargeur frontal fourni



Notes :

[illegible]

SITE AGRICOLE & ENVIRONNEMENT



NOS AUTRES PRODUITS



THIEVIN

**LA QUALITÉ À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES**

Parc industriel de l'Erdre

Saint Mars La Jaille

44540 VALLONS DE L'ERDRE

FRANCE

+33 2 40 13 24 12

www.thievin.fr

commercial.agri@thievin.fr

