



GAMME REMORQUES AGRICOLES À FOND POUSSANT-MOUVANT

THIEVIN

**LA QUALITÉ À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES**

COBALT

UNE REMORQUE AGRICOLE ALLIANT

DOUBLE ENTRAÎNEMENT DE TAPIS
PAR RÉDUCTEURS HYDRAULIQUES Ø60 MM

FACE AVANT
EN ALUMINIUM

VIDAGE
EN UNE
MINUTE

COBALT 240-90

THIEVIN

THIEVIN

FLÈCHE À SUSPENSION HYDRAULIQUE
AVEC ANNEAU DÉMONTABLE

BÉQUILLE ESCAMOTABLE
HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

TUBES CHÂSSIS 200 X 100 MM
EN ACIER HLE

GARDE-BOUE
COQUILLE PLASTIQUE

QUALITÉ, SÉCURITÉ & RAPIDITÉ AU VIDAGE



EFFICACITÉ

FACE AVANT AJOURÉE EN ALUMINIUM
AVEC JOINTS RACLEURS



FIABILITÉ

TENSION DE CHAÎNES PAR RONDELLES BELLEVILLE
AVEC PALIERS BAGUÉS ET GRAISSÉS



SÉCURITÉ

DOUBLE FEUX À LEDS



RÉSISTANCE

TAPIS DE CHAÎNES PLATES AVEC BARETTES TUBULAIRES
DÉMONTABLES RECOUVERT D'UN TAPIS EN CAOUTCHOUC TRESSÉ



TRANQUILITÉ

VEROUILLAGE
DE PORTE HYDRAULIQUE



PRATICITÉ

PORTE ARRIÈRE MONO-BLOC
EN ALUMINIUM
AVEC TRAPPE INOX 400 X 400 MM



ÉTANCHÉITÉ

JOINT DE PORTE D'ÉTANCHÉITÉ
FIXÉ DANS UNE GLISSIÈRE INOX
DÉMONTABLE

Q
U
A
L
I
F
I
C
A
T
I
O
N

U
N
I
T
É

A
N
T
I
C
I
P
A
T
I
O
N

L
I
E
N
S

I
N
N
O
V
A
T
I
O
N

T
R
A
V
A
I
L



É
C
O
U
T
E

THIEVIN

LA QUALITÉ
À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	COBALT 180	COBALT 210	COBALT 240	COBALT 240
PTAC	24 000 kg	29 000 kg	32 000 kg	32 000 kg
Poids à vide indicatif	7 900 kg	8 600 kg	10 100 kg	10 100 kg
Largeur intérieure maxi caisse	2 300 mm	2 300 mm	2 300 mm	2 300 mm
Longueur intérieure de caisse	7 200 mm	8 000 mm	9 000 mm	9 700 mm
Hauteur de caisse	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm
Volume utile d'origine	24 m ³	27 m ³	30 m ³	32 m ³
Épaisseur de tôles des côtés S355	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Profilés châssis	200 x 100 x 8 mm	200 x 100 x 10 mm	200 x 100 x 10 mm	200 x 100 x 10 mm
Pneumatiques d'origine	18 R22.5	18 R22.5	18 R22.5	18 R22.5
Type de l'essieu d'origine	Tandem à bielles 23T - Carré 110	Tandem à bielles 26T - Carré 150 suiveur AR	Tridem à bielles 32T - Carré de 150 suiveur AR et AV	Tridem à bielles 32T - Carré de 150 suiveur AR et AV
Hauteur du sol au plancher avec roues d'origine	1 650 mm	1 650 mm	1 620 mm	1 620 mm

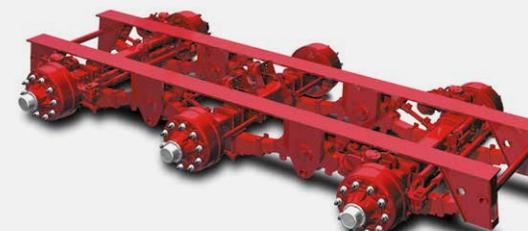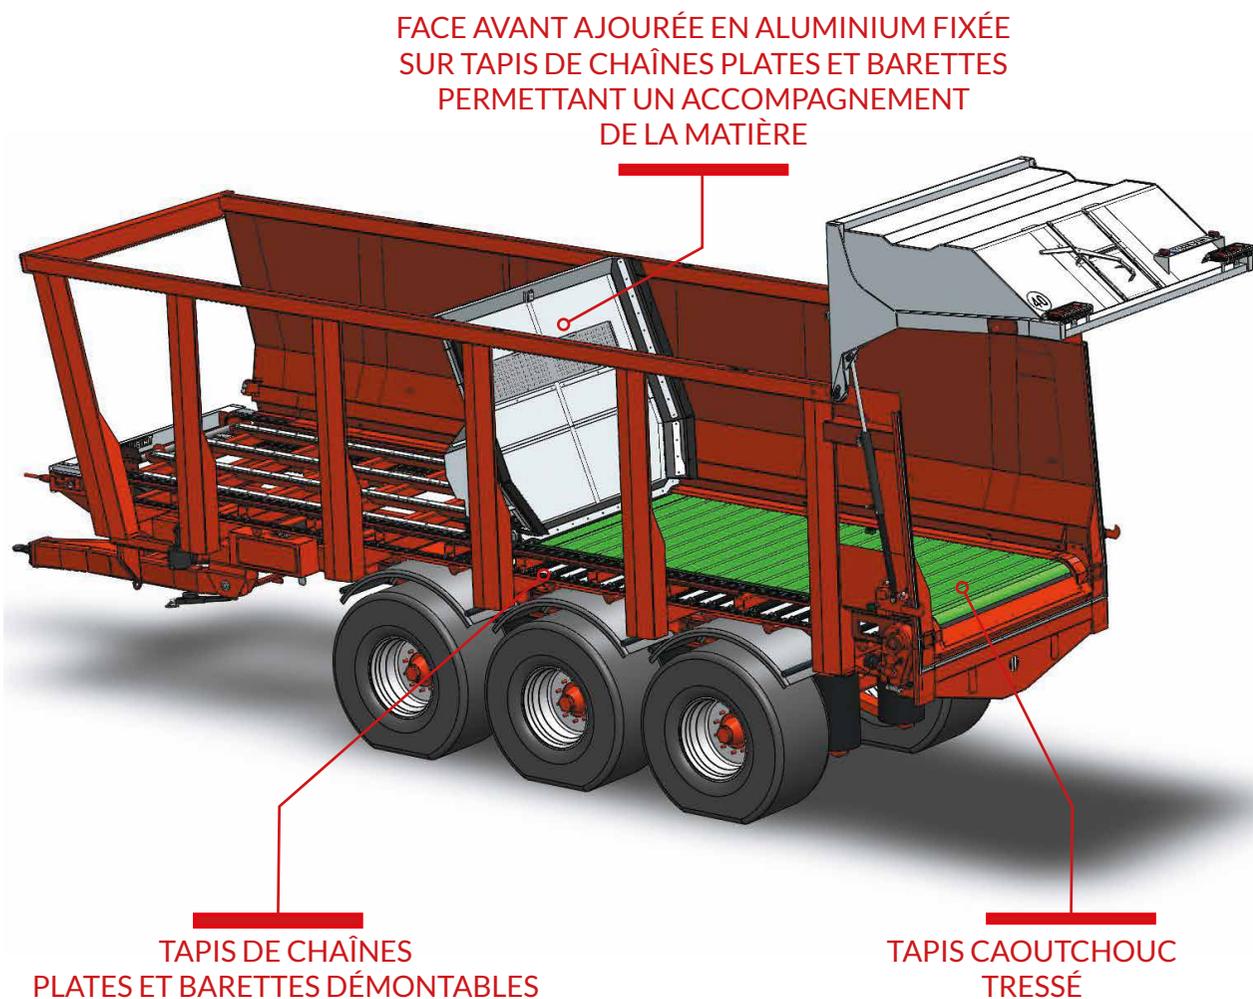

UNE DIVERSITÉ D'OPTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS



HAUTEUR DE CAISSE
1 800 MM



REHAUSES FIXES EN
ALUMINIUM HAUTEUR
DE 600 OU 800 MM



ESSIEU AVANT RELEVEUR
AVEC SUSPENSION
PNEUMATIQUE



COMMANDE ÉLECTRIQUE
DE TAPIS À L'ARRIÈRE
POUR BENNAGE TRAPPE



BOÎTIER DE COMMANDE
À BOUTONS



REHAUSES LATÉRALES
HYDRAULIQUES EN ACIER
HAUTEUR DE 600 OU 800 MM




CALOTTE
K80 SCHARMÜLLER



FILET QUICK-COVER

Tandem ou Tridem
Suspension pneumatique

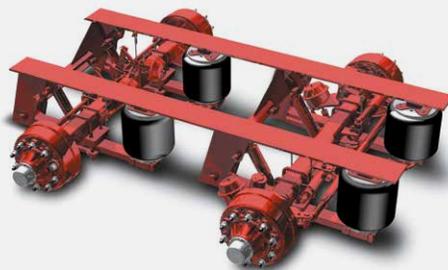

HOMOLOGATIONS
25 KM/H - 40 KM/H

UNE CONCEPTION ET UNE FABRICATION INTÉGRÉES

DÉCOUPE



PLIAGE



POINTAGE/ASSEMBLAGE



SOUDURE



TRAITEMENT DE SURFACE/PEINTURE



MONTAGE



EXPÉDITION/LOGISTIQUE



AVANT/APRÈS

DES QUALITÉS DÉCISIVES



UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

THIEVIN emploie des collaborateurs compétents, qualifiés et formés. L'entreprise dispose d'outils performants, à la pointe de la technologie, afin de répondre à vos besoins les plus spécifiques.



UN CONSTRUCTEUR HAUT DE GAMME

THIEVIN est un acteur reconnu sur le marché pour la robustesse et la finition de ses produits. L'entreprise propose également un large catalogue d'options pour être toujours au plus près de vos attentes.



UN SERVICE PERSONNALISÉ

Chaque produit est conçu et fabriqué intégralement sur nos sites de production. Nous vous assurons une écoute et un service rapide et efficace en toutes circonstances.

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRÉOCCUPATION !




PLUS DE 40 ANS

D'EXPÉRIENCE

- 1982 > Création de l'entreprise par Alain THIEVIN.
- 1987 > Démarrage de l'activité de fabrication de bennes à déchets.
- 1994 > Lancement de la gamme de remorques agricoles et TP.
- 2000 > Construction d'un nouveau bâtiment de production pour faire face à la croissance. Séparation des activités : environnement et agricole. Installation du 1^{er} robot de soudure.
- 2004 > Doublement de la surface de production.
- 2007 > Nouvel agrandissement de l'usine et arrivée de deux nouveaux robots de soudure.
- 2012 > Construction d'une unité de peinture ultra moderne avec grenailage et lavage intégrés.
- 2013 > Investissement dans une installation de soudure robotisée destinée à souder les châssis et les caisses de remorques.
- 2014 > Lancement de la gamme d'épandeurs et de remorques à fond poussant-mouvant.
- 2016 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils. Investissements dans une cinquième installation de soudure robotisée et dans une ligne de pliage robotisée.
- 2018 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils. Investissements dans une sixième installation de soudure robotisée.
- 2020 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils, avec la création de locaux collectifs. Investissement dans une installation de découpe laser nouvelle génération.
- 2021 > Nouvel agrandissement de l'usine Thievin et Fils. Investissement dans une septième et une huitième installations de soudure robotisée.
- 2022 > Investissement dans une installation de découpe laser nouvelle génération. Nouvel agrandissement de l'usine avec la création de locaux collectifs et administratifs

Nous sommes aujourd'hui 300 salariés et intérimaires

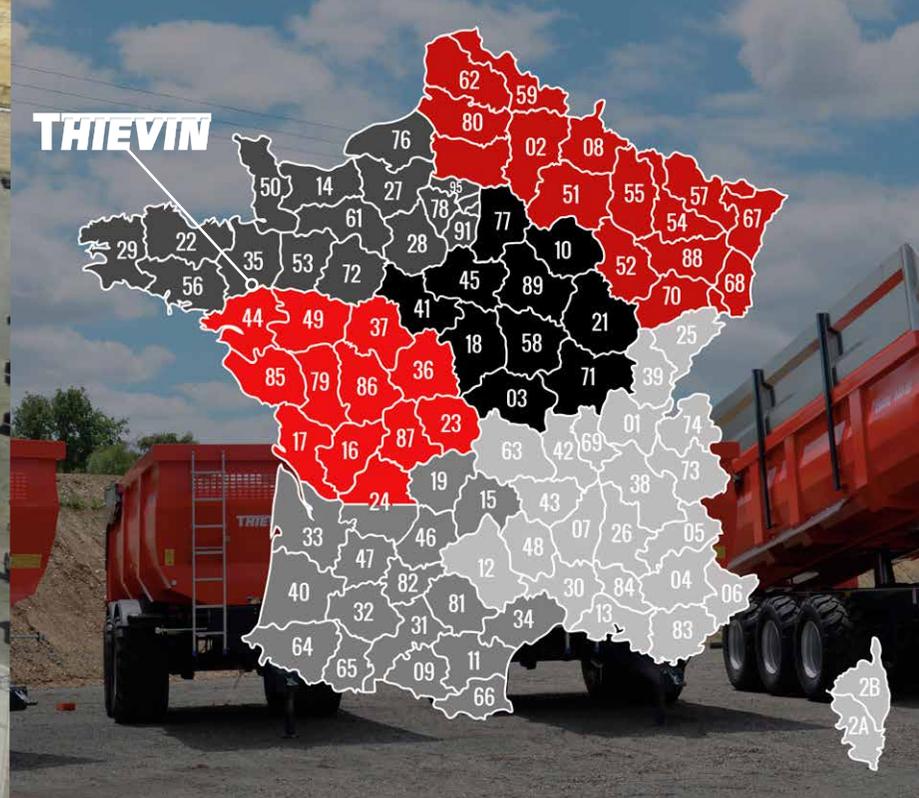

NOS AUTRES
GAMMES

Épandeurs à fumier
MARAL
de 8 m³ à 26 m³

Remorques agricoles
CORTAL
de 14 T à 32 T de PTAC

Remorques agricoles
COBRA
de 19,5 T à 32 T de PTAC

Plateaux paille
MISTRAL
de 9 m à 12 m

Porte-caissons
PC
de 24 T à 32 T de PTAC

Remorques TP
LEADER
de 24 T à 32 T de PTAC

Remorques TP
MASTER
de 17 T à 32 T de PTAC

Accessoires pour chargeurs frontaux et télescopiques

THIEVIN LA QUALITÉ À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES



Parc industriel de l'Erdre
St Mars La Jaille
44540 VALLONS DE L'ERDRE
FRANCE
T. +33 2 40 13 24 12
commercial.agri@thievin.fr

www.thievin.fr

Cachet revendeur

Plaque 03-2024
Photos et caractéristiques non contractuelles